



EVO GRUBBER
Voorzetwoeler

Nieuwe
mogelijk-
heden

Nieuw
design

Nieuw



Robuust
frame met gelaste
flensplaten

Nieuw:
de 2e en 5e tand
zijn verplaatsbaar voor
een betere doorvoer
van o.a. grond en
gewasresten.

Nieuw


EVO GRUBBER 3.0

DE AGROLUX EVO GRUBBER voorzetwoeler bestaat uit een "heavy-duty" frame met 6 unieke speciaal gevormde tanden. De EVO Grubber heeft een maximale werkbreedte van 3 m en een werkdiepte van 50 cm. De diepte kan worden geregeld door een kooirol of een dubbele disc-cutter-rol. De EVO Grubber onderscheidt zich door het optillen en losmaken van de grond over de volledige werkbreedte.

In tegenstelling tot "gewone" ondergrondwoelers benut de Agrolux EVO Grubber de volledige werkbreedte bij het losmaken van de grond. Bovendien maakt het ontwerp het eenvoudig om de voorzetwoeler te combineren met een rotorkoepel, frees of (schijf)cultivator. Daardoor is het mogelijk om zowel de grondbewerking als de nabewerking met het zaaien in één werkgang te voltooien. Dit draagt bij in efficiëntie en een aanzienlijke besparing op de kosten.

De Agrolux EVO Grubber 3.0 is kort gemonteerd op de tractor, de ideale voorzetwoeler om te combineren met andere werktuigen om in één werkgang meerdere werkzaamheden uit te voeren.



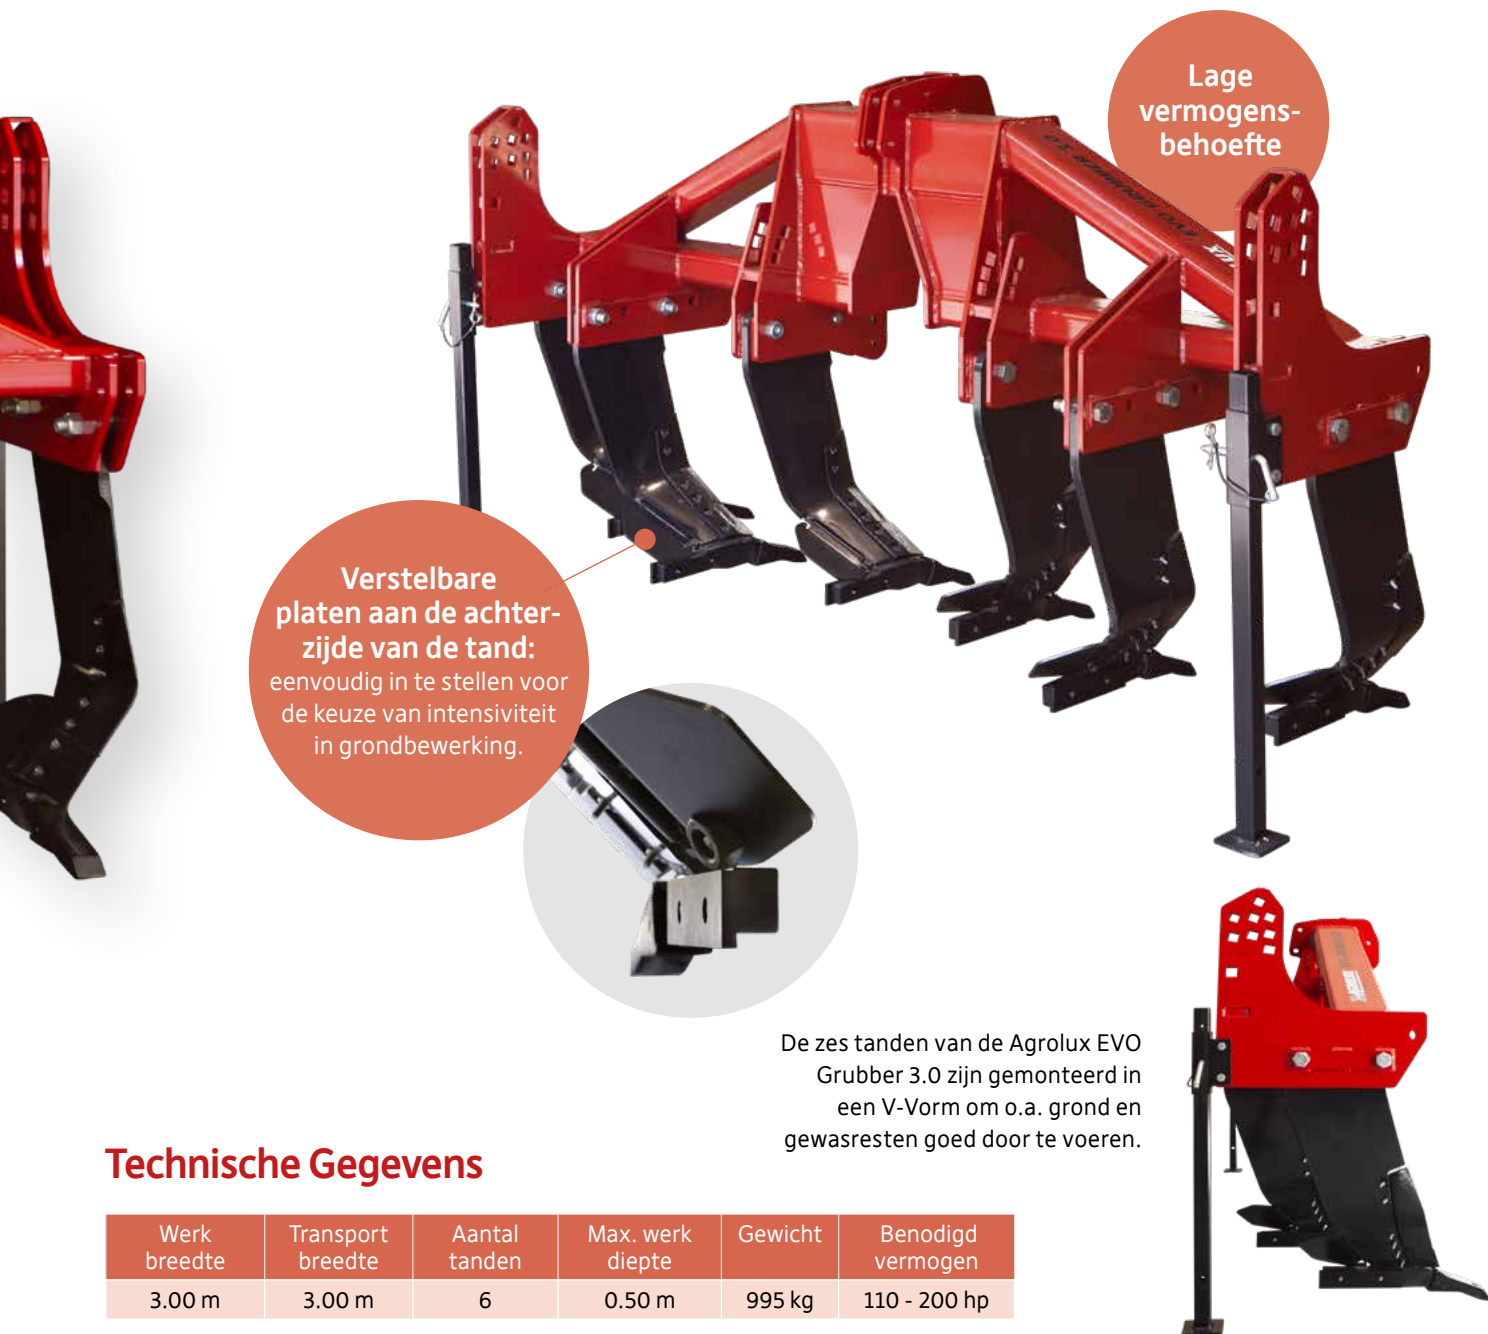

Verstelbare platen aan de achterzijde van de tand: eenvoudig in te stellen voor de keuze van intensiviteit in grondbewerking.

Lage vermogensbehoefte

De zes tanden van de Agrolux EVO Grubber 3.0 zijn gemonteerd in een V-Vorm om o.a. grond en gewasresten goed door te voeren.

Technische Gegevens

Werk breedte	Transport breedte	Aantal tanden	Max. werk diepte	Gewicht	Benodigd vermogen
3.00 m	3.00 m	6	0.50 m	995 kg	110 - 200 hp

Accessoires

- 3-punt hefinrichting
- Kooirol 550 mm
- Dubbele disc-cutter rol
- Breekboutset

Extra

- De EVO Grubber is optioneel beveiligd tegen obstakels door middel van breekbouten.
- Voor probleemloos werken indien er obstakels in de bodem voorkomen.

5
unieke kenmerken

- Robuust frame met gelaste flensplaten: sterke smalle flensplaten voor extra ruimte en doorvoer.
- De 6 tanden liften de bodem in zijn geheel op en creëren een open structuur van de bodem door het breken op de natuurlijke breuklijnen. Voor een goede structuur van de bodem en een optimale waterhuishouding.
- Lage vermogensbehoefte: diverse testen in het veld tonen aan dat de tanden van de EVO Grubber bijdragen in een geringe vermogensbehoefte, beperkte wielslip en een laag brandstofverbruik.
- Verstelbare platen aan de achterzijde van de tand: eenvoudig in te stellen in meerdere posities om de juiste keuze te maken in de intensiviteit van de bewerking.
- De 2e en 5e tand zijn verplaatsbaar naar achteren om meer ruimte te creëren voor de doorvoer van grond en gewasresten.



Overum Industries AB
Bruksgatan 4
SE-594 72 Agrolux, Sweden
+46 493 361 00

agrolux-implements.com



CRAFTED WITH CARE, ENGINEERED TO LAST